



BRITE-MARK® Threaded Cap

Marqueur de peinture permanent/Action de valve

INSTRUCTIONS

- Bien agiter avec le bouchon. Appuyer sur l'embout pour amorcer l'écoulement. Remettre le bouchon en place après utilisation.

FEATURES


- BRITE-MARK® est un marqueur de peinture polyvalent qui écrit sur presque toutes les surfaces.
- Permet de réaliser des marques brillantes et permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et bien d'autres matériaux.
- Peinture à séchage rapide, à base d'huile et résistante aux UV, qui supporte les conditions difficiles en intérieur comme en extérieur.
- Ne contient aucun HAP (polluant atmosphérique dangereux), ce qui en fait une alternative intelligente à l'utilisation de peinture en aérosol et de pochoirs pour des marques grandes et audacieuses.
- Ne contient aucune quantité de xylène détectable.
- Les marqueurs peuvent être utilisés pour identifier de manière permanente les stocks, les assemblages, les outils, les produits finis ou les travaux en cours, tout en résistant à la plupart des abus ou des produits chimiques liés au travail.
- Le mécanisme à valve empêche la peinture dans le fût de sécher lorsque le bouchon est laissé ouvert.
- Les embouts des marqueurs sont remplaçables afin d'assurer une utilisation complète de la peinture.
- Carrosserie robuste en aluminium avec grande capacité de peinture.
- Bouchon et cylindre filetés pouvant être vissés dans un gabarit ou un dispositif de fixation pour un processus de marquage continu.

MATERIALS COMPATIBILITY

- Sans danger pour la plupart des surfaces.
- Éliminable avec le dissolvant et nettoyeur DYKEM®.
- Des tests de surface doivent être effectués pour déterminer la compatibilité avant utilisation.

HEALTH AND SAFETY

- Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Pour obtenir des informations complètes sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS). Visitez notre site web à l'adresse www.dykem.com pour obtenir une FDS.

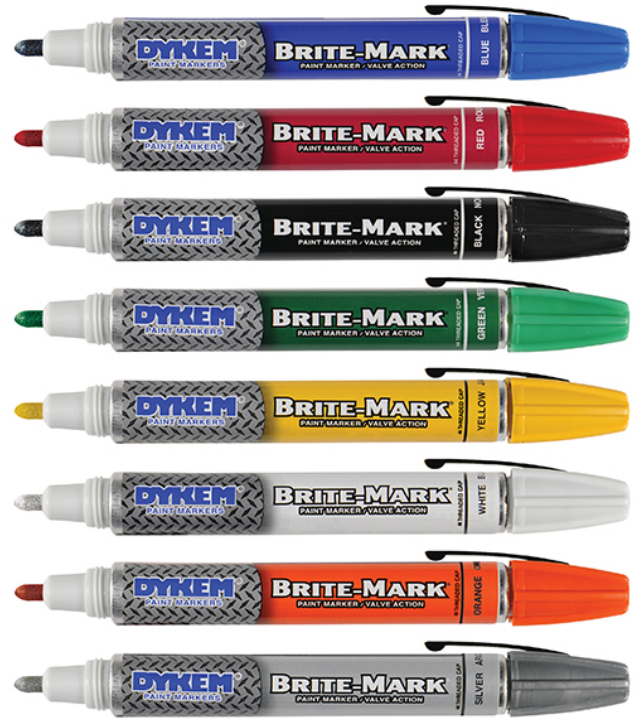

PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Variable
Odeur	Doux
Contenu en COV	45 % à 77 % en poids
Point d'éclair	81°F
Temps sec	25 à 30 secondes *Remarque : Le temps de séchage peut varier selon le film

AVAILABLE IN

Couleur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui	Pointe du marqueur	Part #
black	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40003
blue	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40001
green	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40004
red	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40002
orange	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40010
white	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40008
yellow	48	2 lbs	threaded cap, felt (#38)	40006



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved