

Accu-Lube® Frequency Generator

Minuterie/régulation de débit à commande pneumatique

FEATURES

- Le fonctionnement pneumatique permet une utilisation en tant qu'applicateur entièrement manuel.
- La commande du débit d'air par solénoïde permet l'intégration avec les commandes de la machine.
- Entièrement réglable entre 12 et 120 coups/minute (jusqu'à 3,5 oz/8 heures de travail par pompage)
- Le modèle 9707 est compatible avec l'applicateur Accu-Lube® Box.
- Le modèle 9460 est compatible avec l'applicateur Accu-Lube® Junior.

APPLICATIONS

- Lorsque l'acheminement de quantités précises de lubrifiant vers toute application lubrifiée de l'extérieur est nécessaire, par exemple :
 - Fraisage
 - Forage
 - Sciage (à ruban et circulaire)
 - Tournant
 - Tapotement
 - etc.

INSTRUCTIONS

Consultez les instructions d'installation pour le remplacement, la configuration et le fonctionnement des générateurs de fréquence.

MANUTENTION

Respectez les pratiques d'hygiène industrielle standard pour la manipulation des composants et des raccords.

STOCKAGE


Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à l'installation afin d'éviter de perdre ou d'égarer les raccords ou autres pièces.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Type de conteneur	Unités/Caisse
9707	for Box Applicator (with baseplate)	1
9460	for Junior Applicator (no Base)	1

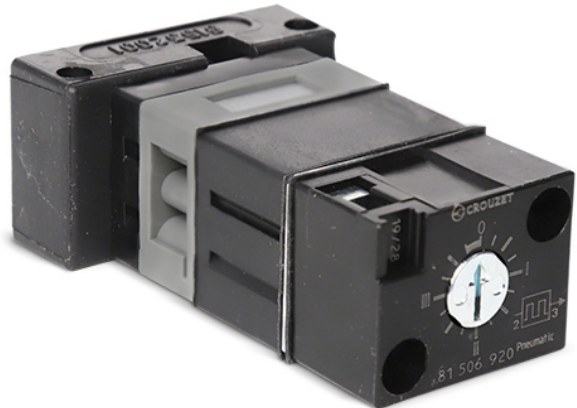

CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved